арт.

18400x

Кровать

детская «Милана»

Эксклюзивно для 000 «Аист»,

140073, МО, Люберецкий р-н, пос.

Томилино, мкр-н Птицефабрика, лит. П33

1 стр.6

тел.: +7 (8182)

65

7

17

Гарантийный

Изготовитель: 000

Indigo

МАРКИРОВОЧНЫЙ

Кровать детская «Милана» 18400x



—ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предприятие гарантирует качество кровати при условии соблюдения правил транспортировки, сборки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при не соблюдении покупателем правил эксплуатации детской кровати (механические повреждения – бой, сколы и проч.), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Эксплуатировать изделия только в полностью собранном виде, сборку осуществлять строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кроватке окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений - все детали и фурнитура должны быть надежно закреплены.

Эксплуатация в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-23°C и относительной влажности воздуха 45-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию деталей.

Эксплуатация кровати без матраца запрещена! Рекомендуемые габаритные размеры матраца для данной кровати 1200х600 мм. Толщина матраца должна быть такой, чтобы расстояние от верхней поверхности матраца до верхнего края ограждения кровати было не менее 500 мм для самого нижнего положения матраца и не менее 200 мм для самого верхнего положения матраца. На боковом ограждении несмываемым маркером отмечен максимальный уровень верхней поверхности матраца для случаев самого верхнего и самого нижнего его положения.

Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что боковые ограждения кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушения.

При эксплуатации кровати необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

При установке кровати в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C

Изготовлено в соответствии с ТР TC 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» ГОСТ 19917-2014.

Материалы: Массив березы, ЛДСП

Изготовитель: ООО «СКВ-Компани»

РФ, 163032 г. Архангельск, ул. Зеленец, 11 стр.6 тел.: +7 (8182) 65 77 17

Эксклюзивно для ООО «Аист», РФ, 140073, МО, Люберецкий р-н, пос. Томилино,

мкр-н Птицефабрика, лит. ПЗЗ


Сертификат соответствия: RU C-RU.AЯ24.B.00580/21



СРОК СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ КРОВАТИ – 3 ГОДА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 12 МЕСЯЦЕВ.

ПРИ ПОКУПКЕ ИЗДЕЛИЯ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ!

БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА!






КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ



ДЕТАЛИ

1 - Спинка кровати	2 шт.
2 - Опускающаяся	
_{перекладина}	1 шт.
3 - Переднее боковое	
• ограждение	1 шт.
4 - Заднее боковое	
• ограждение	1 шт.
5 - Ламели	10 шт.
6 - Перемычки	2 шт.
7 - Основание ложе	2 шт.
8 - Основание маятника	2 шт.
9 - Соединительная планка	3 шт.

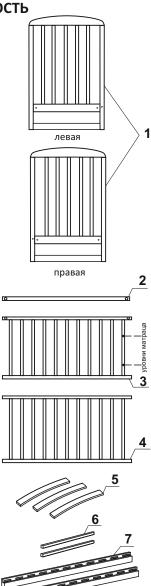


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

схема монтажа




Сборка и установка ложа

- 1) Собрать вместе перемычки (6) с основаниями ложе (7) с помощью евровинтов 7х50, не закручивая их с 2-х сторон на 5 мм.
- 2) Установить ламели (5) в пазы, как показано на рисунке и затянуть евровинты.
- 3) Соединить готовое ложе со спинками (1) с помощью евровинтов

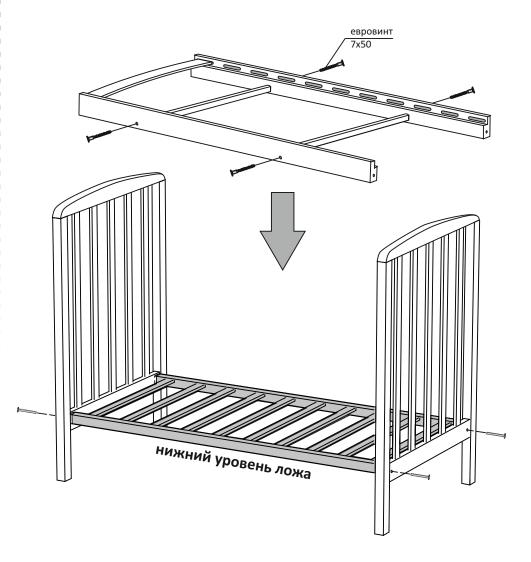

Установка заднего бокового ограждения


Установить заднее боковое ограждение с помощью евровинтов 7х70 сверху и снизу с 2-х сторон

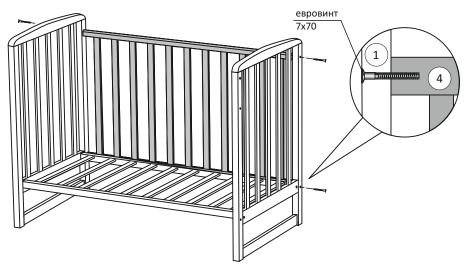

Установка переднего опускающегося ограждения


Установить заднее боковое ограждение с помощью евровинтов 7х70 сверху и снизу с 2-х сторон

! Предварительно необходимо ослабить крепление ложа п.1

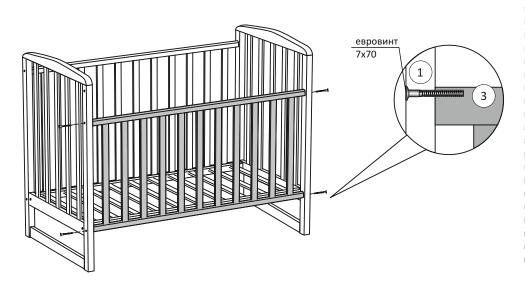

36 Установка переднего опускающегося ограждения


! Перекладина (2) крепится симметрично с 2-х сторон

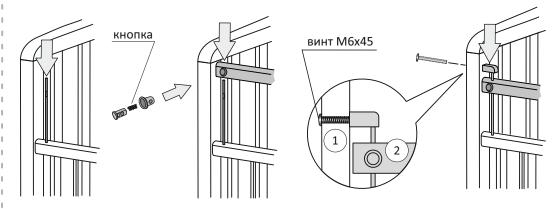

- в отверстия переднего бокового ограждения
- 1) вставить направляющие 2) вставить кнопку в перекладину, затем вставить в отверстие направляющую
- 3) установить и закрепить пластиковый упор на винт М6х45


Сборка основания маятника

Соединить основания маятника (8) с соединительными планками (9) на евровинты 7х70

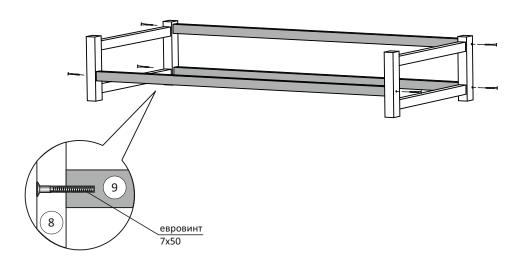

Установка маятниковых механизмов на основание


Прикрутить маятниковые механизмы к основанию, используя винты М6х45, гайки Эриксона и втулки, как показано на рисунке






Установка кровати на маятник

- 1) Прикрутить маятниковые механизмы к кровати, используя втулки, винты М6х30 и межсекционные стяжки, как показано на рисунке (при этом второй человек удерживает кровать вверху или можно уложить всю конструкцию на бок)
- 2) Опустить кровать вниз, вкрутить стопоры с 2-х сторон

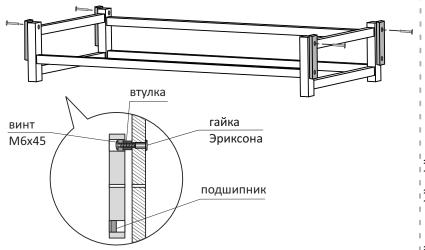


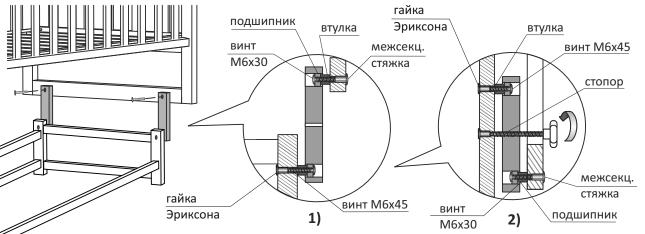



Если Вы хотите установить ложе на верхний уровень, то сначала закрепите пластиковые держатели на евровинты 7х50.

Далее установите ложе как показано на схеме.





В целях безопасности верхний уровень ложа использовать только до достижения ребенком 4 месяцев.

После необходимо обязательно закрепить ложе на нижнем уровне и демонтировать пластиковые держатели.

Производитель рекомендует устанавливать ложе на нижний уровень.



Убедитесь в прочности и безопасности креплений!

После этого кровать готова к использованию.